

# TEMPRO primus C90/basic C90/basic C140

## 經濟的解決方案

適用於溫度精確要求高，友善使用介面的一款理想模溫機，但沒有附加功能，如直接冷卻。

## TEMPRO primus C90

單溫模溫機，控制溫度達90°C，標準特性包括模具更換時排氣。

## TEMPRO basic C90

單迴路模溫機，控制溫度達90°C，配置自優化微處理器控制器（控制精度 $\pm 1^\circ\text{C}$ ）標配洩漏停機功能，手動排水按鈕。


## TEMPRO basic C140

單溫配加壓系統，控制溫度可達140°C。經濟的模溫控制器，精確控制140°C以下的溫度。



- 標準配置
- 可選配置
- 該款型不提供

TEMPRO basic/primus	primus C90	basic C90	basic C140
自優化的微處理器控制器	•	•	•
最高溫度監控	•	•	•
傳感器損壞監測	•	•	•
自動注水功能,洩漏監控和液位控制	•	•	•
乾接點警報	—	•	•
外部傳感器連接	—	○	○
洩漏停機功能	•	•	•
模具更換時,排氣功能	•	•	•
強力泵	—	○	○
手動注水	•	•	—
壓力測試/流量顯示	—	○	○
接口串列 (RS 232, RS 485, 20mA)	—	○	○
工作時間時數統計	•	•	•
警報器	•	•	•

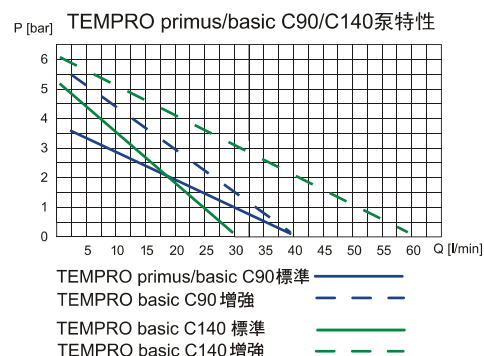

技術數據	TEMPRO primus C90	TEMPRO basic C90	TEMPRO basic C140
熱容量	9 kW		
標準泵流量	0.5 kW, max. 3.5 bar, max. 40 l/min		0.5 kW, max. 5 bar max. 30 l/min
增強泵流量	—	0.75 kW, max. 5.5 bar max. 40 l/min	0.75 kW, max. 6 bar max. 60 l/min
冷水連接	G 1/4"		G 3/8"
模具連接	G 3/4" / G 1/2"		G 3/4"
電源供應	標準 3 x 380-415 V/50 Hz		

